

**ATENÇÃO:** material perfurante e cortante. Utilize equipamentos de segurança, como óculos de proteção e luvas de raspa cano longo, para manusear o produto.




O kit (A) para eletrificação de concertina diâmetro 45 cm sem cliques com 10 metros e rolo com 40 voltas, é composto por 41 isoladores, 1 rolo de mola com 56 voltas de diâmetro 150 mm com tolerância de  $\pm 5$  mm e 1 manual de instalação.


O kit (B) para eletrificação de concertina diâmetro 45 cm com cliques 8 metros e rolo com 56 voltas é composto por 33 isoladores, 1 rolo de mola com 56 voltas de diâmetro 150 mm com tolerância de  $\pm 5$  mm e 1 manual de instalação.




1

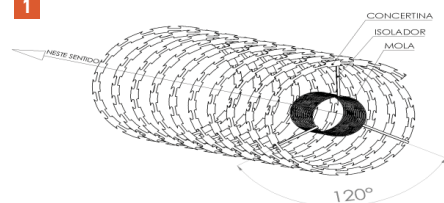


2

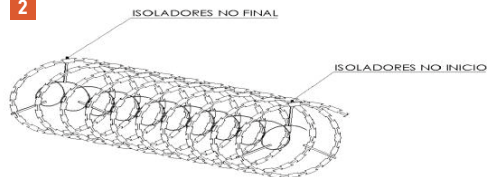

3

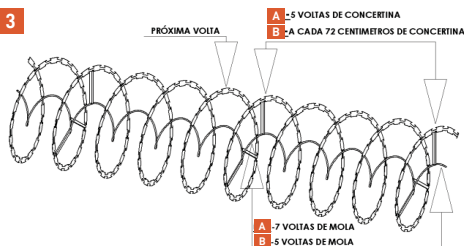

4

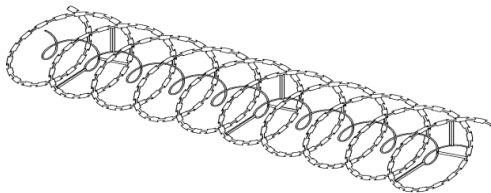

## INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO KIT CONCERTINA

**1** - Após a concertina instalada em seu muro, coloque o rolo de mola em seu interior e prenda os 3 primeiros isoladores com uma defasagem de 120 graus e estique a mola com cuidado até a outra extremidade da concertina.

**2** - Após a mola esticada no interior da concertina, prenda os 3 últimos isoladores, também, com uma defasagem de 120 graus para a mola ficar esticada e que seja possível prender os isoladores que estão entre eles.

**3 - KIT A:** após a mola esticada no interior da concertina com as duas extremidades presas, deve-se fazer a seguinte divisão da mola em relação a concertina: conte 5 voltas de concertina, prenda 3 isoladores com defasagem de 120 graus nesta 5ª volta. Conte 7 voltas da mola, prenda 3 isoladores com defasagem de 120 graus nesta 7ª volta. Faça esta operação até chegar ao fim da concertina, lembrando que a próxima contagem de voltas deve ser feita da próxima volta.

**KIT B:** após a mola esticada no interior da concertina com as duas extremidades presas, deve-se fazer a seguinte divisão da mola em relação a concertina: a cada 72 centímetros. Fixar 3 isoladores com defasagem de 120 graus na volta mais próxima de 72 cm. Conte 5 voltas da mola, prenda 3 isoladores com defasagem de 120 graus nesta 5ª volta. Faça esta operação até chegar ao fim da concertina, lembrando que a próxima contagem de voltas deve ser feita da próxima volta.

**4** - Após todos os isoladores instalados, faça uma verificação visual da divisão da montagem. Notando alguma distorção no visual sobre o espaçamento destes isoladores, faça os ajustes necessários para uma melhor aparência e funcionalidade.